


## Smooth Lisse • Glatt

### Type P71B

Type P71B Smooth big bore Teflon<sup>®</sup> hose, double Kevlar / stainless steel braid - standard wall

#### P71B

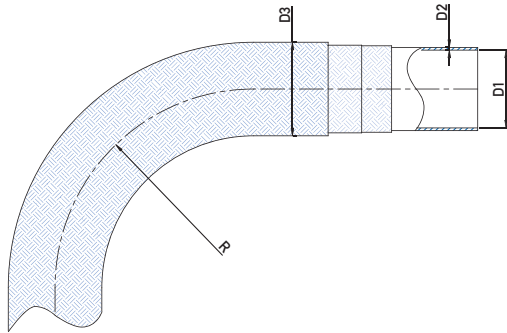

#### Construction:

P71B is manufactured from PFA (Perfluoroalkoxy) granular with a double braid of Kevlar and AISI 304 stainless steel, high tensile braid to suit hydraulic fittings in high pressure applications. Between the two braids a layer of PTFE.

#### Fittings:

Hose fittings with Hydraulic tail.  
Industrial couplings.

### Type P71B

P71B Flexible Teflon<sup>®</sup> lisse "big bore" avec double tresse Kevlar / inox - paroi standard

#### Construction:

Le flexible P71B est fabriqué à partir de granules de PFA (Perfluoroalkoxy) et est recouvert deux tresses haute ténacité, dont une en Kevlar et une suivant AISI 304. Entre elles une couche en PTFE.

#### Raccords:

Raccords cannelés type hydraulique.  
Raccords industriels.

### Type P71B


Typ P71B glatter Teflon<sup>®</sup> - Schlauch "big bore" mit Doppel - Kevlar / Edelstahl - Geflecht - Standardwandstärke

#### Konstruktion:

Der Schlauch P71B ist aus PFA (Perfluoroalkoxy)-Granulat hergestellt und hat eine doppelte Umflechtung aus Kevlar Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit, mit Zwischenschicht aus PTFE.

#### Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen  
Industriekupplungen.

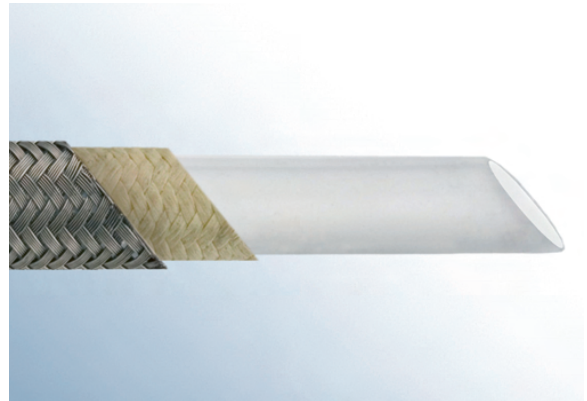

| Size | D1    |       | D2   | D3    |      | R  | WP  | BP   | Weight | REF     | REF |
|------|-------|-------|------|-------|------|----|-----|------|--------|---------|-----|
|      | min.  | max.  |      | min.  | max. |    |     |      |        |         |     |
| 1/4" | 6,35  | 6,86  | 1,02 | 11,70 | 12,7 | 25 | 415 | 1660 | 210    | P71B006 | N/A |
| 3/8" | 10,03 | 10,54 | 1,02 | 18,20 | 19,2 | 38 | 320 | 1280 | 320    | P71B010 | N/A |

