

Smooth Lisse • Glatt

Type TGD1S

Type TGD1S Smooth bore Teflon® hose, double stainless steel braid - Gas quality



Type TGD1S

Type TGD1S Flexible Teflon® lisse "big bore" avec tresse inox double - qualité gaz

Type TGD1S

TGD1S glatter Teflon® -Schlauch mit doppeltem Edelstahl - Geflecht - Gas Qualität

TGD1S

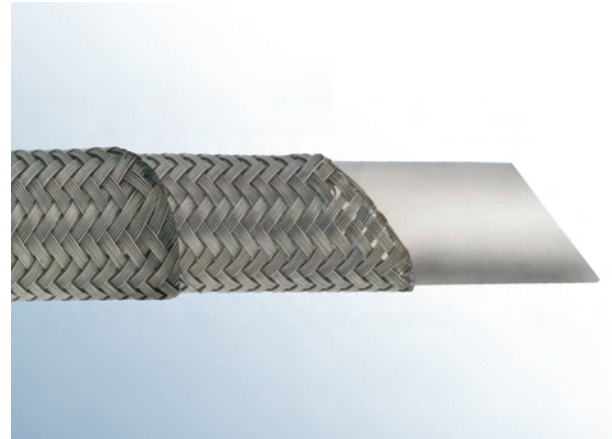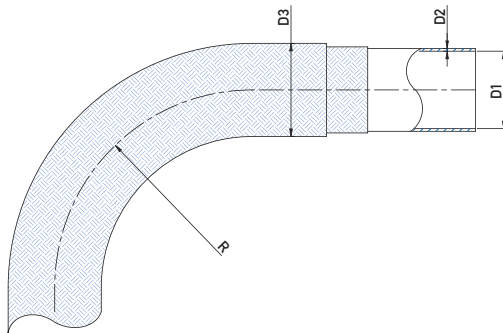

Construction:

TGD1S is manufactured from virgin PTFE (polytetrafluorethylene) resin with a double AISI 304 stainless steel, high tensile braid. The stabilised PTFE inner core guarantees minimum diffusion through the wall at high working pressure

Typical Applications:

Gas cylinder charging, breathing apparatus, discharging lines aerosol charging lines etc.

Fittings:

Fittings with PTFE tail
Industrial couplings

Construction:

TGD1S est fabriqué à partir de résines de PTFE (polytétrafluoréthylène) vierges et est recouvert de deux tresses haute ténacité suivant AISI 304. Un traitement du tube PTFE réduit la perméabilité aux pressions de service élevées.

Applications :

Chargement de bouteilles, d'aérosols. etc

Raccords

Raccords cannelés pour PTFE.
Raccords industriels.

Konstruktion:

Der Schlauch TGD1S ist aus weißem PTFE (Polytetrafluorethylen)-Pulver hergestellt und hat eine doppelte Umflechtung aus Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit. Eine Behandlung vom PTFE Schlauch vermindert die Permeabilität beim höhere Drücke.

Anwendungen :

Gas Abfühlanlage - Sprühdose usw.

Kupplungen:

Armaturen mit Stutzen für PTFE-Schläuche.
Industriekupplungen.

Size	D1		D2 mm	D3		R mm	WP Bar 20°C	BP	Weight gr/m	REF VIRGIN
	min.	max.		min.	max.					
1/4"	5,97	6,48	1,02	10,29	11,43	76	320	1280	174	TGD1S006
3/8"	10,03	10,15	1,02	14,99	15,5	133	206	827	300	TGD1S010