

Smooth • Lisse • Glatt

Type TGD71B

Type TGD71B Smooth big bore Teflon hose, double Kevlar/stainless steel braid standard wall



Type TGD71B

TGD71B Flexible Teflon lisse "big bore" avec double tresse Kevlar / inox - paroi standard

Type TGD71B

Typ TGD71B glatter Teflon -Schlauch "big bore" mit Doppel - Kevlar / Edelstahl Standardwandstärke

TGD71B

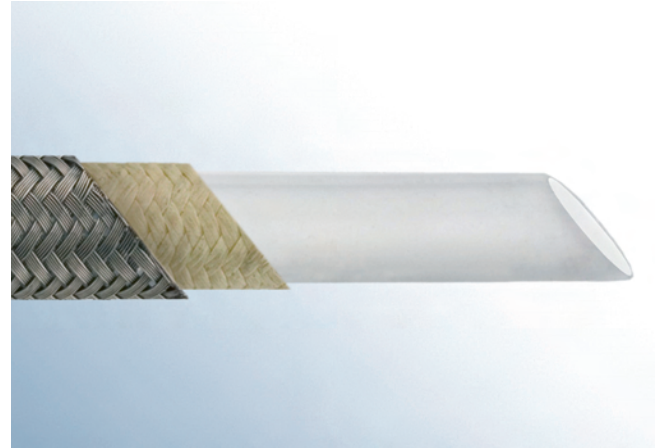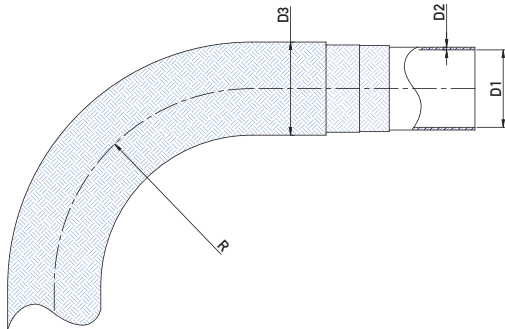

Construction:

TGD71B is manufactured from virgin PTFE (polytetrafluoroethylene) resin with a double braid of Kevlar and AISI 304 stainless steel, high tensile braid to suit hydraulic fittings in high pressure applications. Between the two braids a layer of PTFE. The stabilised PTFE inner core guarantees minimum diffusion through the wall at high working pressure.

Construction:

Le flexible TGD71B est fabriqué à partir de résines de PTFE (polytétrafluoréthylène) vierges et est recouvert de deux tresses haute ténacité, dont une en Kevlar et une suivant AISI 304. Entre elles une couche en PTFE. Un traitement du tube PTFE réduit la perméabilité aux pressions de service élevées.

Konstruktion:

Der Schlauch TGD71B ist aus PTFE (Polytetrafluoroethylen)-Pulver hergestellt und hat eine doppelte Umflechtung aus Kevlar Edelstahl (AISI 304) mit hoher Zugfestigkeit, mit Zwischenschicht aus PTFE. Eine Behandlung vom PTFE Schlauch vermindert die Permeabilität beim höhere Drücke.

Fittings:

Hose fittings with Hydraulic tail. Industrial couplings.

Raccords:

Raccords cannelés type hydraulique. Raccords industriels.

Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen. Industriekupplungen.

Size	D1		D2	D3		R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	max.		min.	max.						
1/4"	6,35	6,86	1,02	9,65	10,67	76	552	1655	167	TGD71B006	TGD71AB006
3/8"	10,03	10,54	1,02	13,84	14,86	127	310	1240	278	TGD71B010	TGD71AB010

